
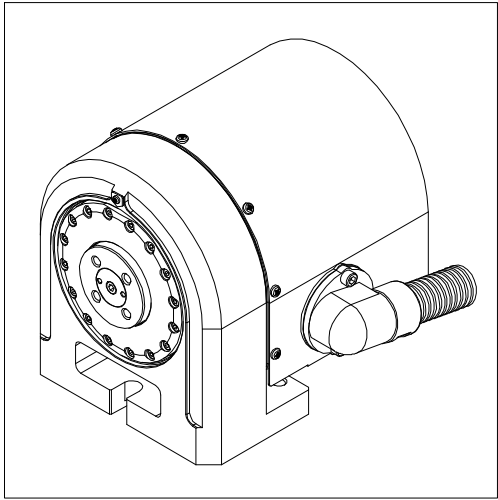
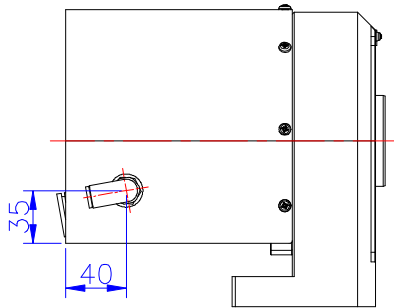
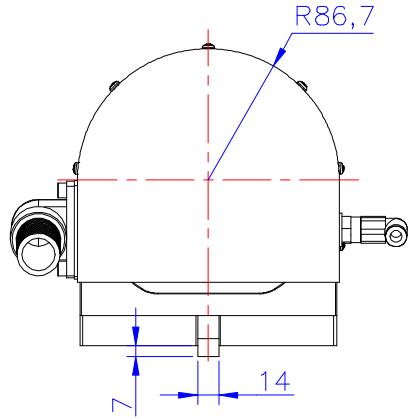
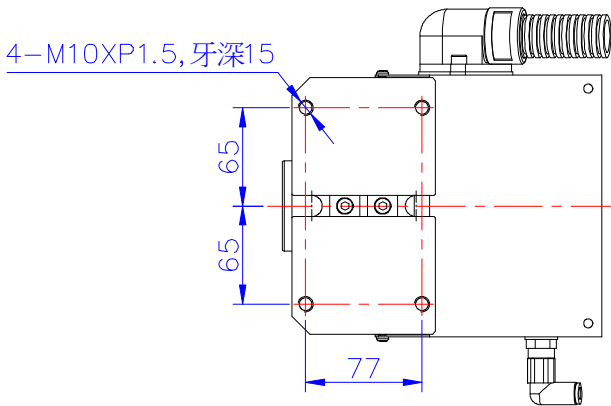
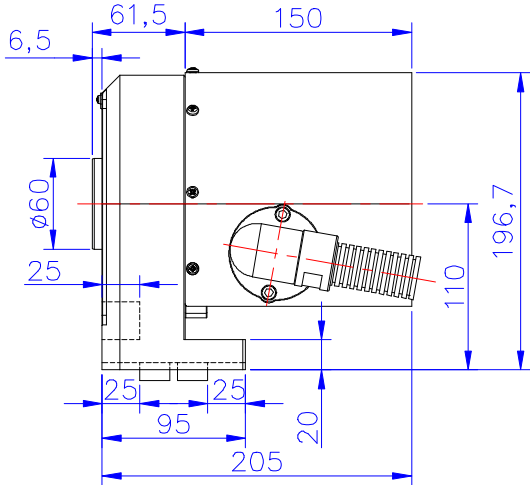
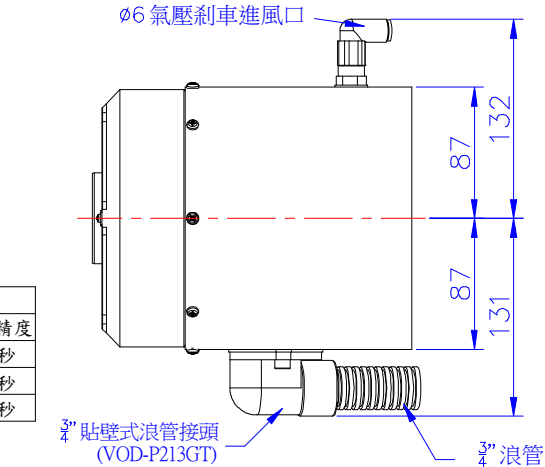


機械特性

機型	EDD-125AP-XXXX
剎車源(氣壓:5kg/cm ²)	無(本體預留安裝位置,剎車器可由機械廠自備)
主軸形式	軸 Ø60X6.5L
主軸孔	無通孔
冷卻	自然冷卻

機型	編碼器				
	型式	信號	解析度	定位精度	重複精度
EDD-125AP-HE15	海德漢(絕對式)	EnDat2.2/22	25bit	±25秒	10秒
EDD-125AP-NNK4	NIKON(絕對式)	NIKON 列通訊	20bit	±40秒	10秒
EDD-125AP-NNK5	NIKON(絕對式)	NIKON 串列通訊	24bit	±40秒	10秒

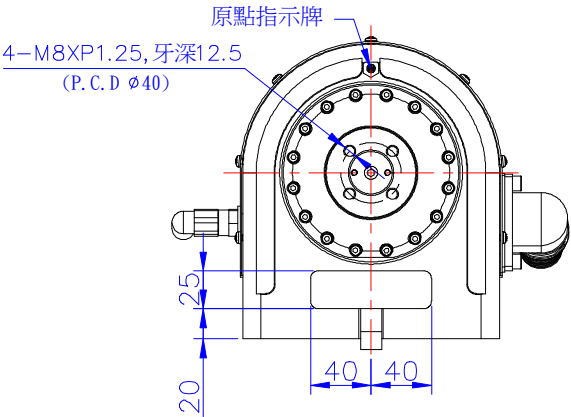

附註：1. 此機台以馬達原點為原點, 有剎車
2. 氣壓5Kg/cm², 剎車力:18Kg-m

△			版次	單位	角法	比例	圖號	EDD-125AP	繪圖者	2018.03.28
NO	修改原因尺寸敘述欄	表單日期	1	MM	圖框	5:1	名稱	外觀圖	芳嘉天碟有限公司	
					圖面	1:1			TOPSDISK	電話: (04) 25682975